
Joint de recouvrement KISO - rainure 3mm - 200M - SP 9710 F2 Brun

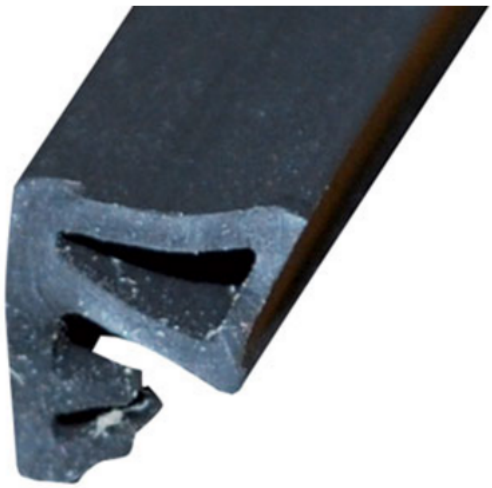

Référence (SKU) : EPA60008
EAN : 4043613900561
Réf. fournisseur : SP 9710 F2 Brun

DESCRIPTION

- Le KISO S 9710 F2 est un joint de recouvrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et dont la chambre est protégée par un film de protection pelable après peinture. - Domaine d'utilisation : Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre la périphérie de l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois. - Avantages : Caractéristiques semblables à celles de nombre de caoutchoucs vulcanisés traditionnels, utilisation rapide, facile et propre, très grande résistance au vieillissement, remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure, isolation phonique accrue. - Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable. - Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin. La double languette souple se trouvant sur la queue de sapin facilite une mise en place aisée du joint, assure une bonne tenue tout en permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure. - Compatibilité aux vernis: acryliques solubles à l'eau ainsi qu' à tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes. - Pour tous les autres vernis, vérifier leur compatibilité. - Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Largeur de rainure : 3 mm
- - Profondeur de rainure : 5 mm
- - Hauteur hors rainure : 2.5 mm
- - Jeu : 3 mm
- - Mètres / rouleau : 200 m
- - Matière de base : Thermo Plastique Élastomère (TPE)
- - Couleur : Brun
- - Vieillissement : Excellent

Couleur	Brun
Longueur du cordon d'alimentation en métre	200