


Ecran pare pluie difflex thermo facade 160sk rlx50x1.5 clair voie 50mm hpv

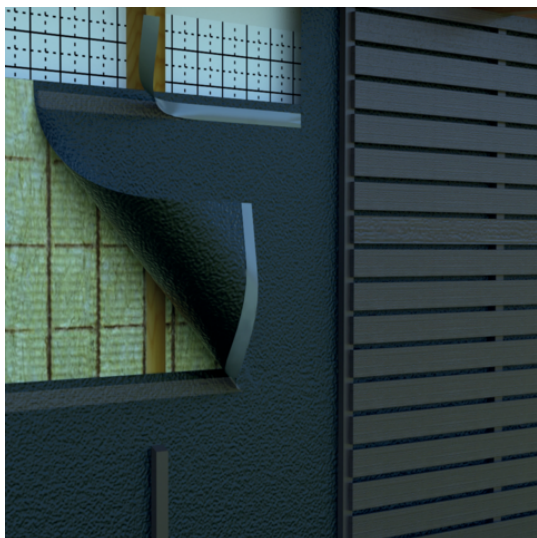

Référence (SKU) : COV15092

EAN : 4024815059059

Réf. fournisseur : 1000003956

DESCRIPTION

Pare-pluie pour bardage ajouré ou à claire-voiealt Ecran polyester enduit Perméable à la vapeur d'eau Existe avec une classification M1 pour les ERP Coloris noir, autres coloris sur demande Résistance aux températures élevées Résistance et stabilité aux U.V. Garantie produit allant jusqu'à 20 ans

Description : écran composé d'un non-tissé polyester associé à une enduction spéciale avec des bandes adhésives intégrées en lisière d'écran, de part et d'autre de la membrane. Perméable à la vapeur d'eau (valeur Sd 0.18m) Protection des isolants et des bois de construction contre le vent, la pluie, les poussières. Participe à l'amélioration de la performance thermique, en conservant un caractère sec à l'isolant exempt de mouvements d'air parasites. Résistance élevée de l'enduction aux U.V. et aux variations de températures, assurant ainsi la pérennité de l'écran et sa fonctionnalité. Existe également sans bandes adhésives intégrées. Conforme à la norme NF EN 13859-1 et NF EN 13859-2. Difflex Thermo Façade est conforme au DTU 31.2 (perméance d'une valeur 0.5 g/m².h.mmHg soit une valeur Sd 0.18m).