
Équerre large renforcée SIMPSON - A150xB121xC79 mm - AG922

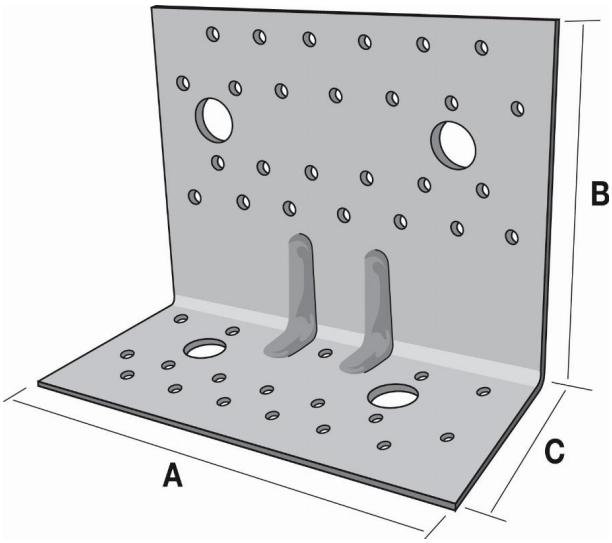

Référence (SKU) : SAA10039
EAN : 3523140684406
Réf. fournisseur : AG922

DESCRIPTION

Dimensions : - Largeur A: 150 mm - Hauteur B: 121 mm - Longueur C: 79 mm - Épaisseur : 2,50 mm Avantages : - L'équerre large renforcée AG922 répond à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois. - Elle permet également de reprendre des efforts de charge importants en latéral. - Haute rigidité. - Connexion sur béton possible avec un seul ancrage. Domaines d'applications : - Fixation de fermettes - Lisses et montants de bardage - Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres... Support : - Porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier... - Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé, fermes triangulées, profilés... Matière : - Acier. - Protection galvanisation S250GD - Finition galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fixations sur bois :
• - pointes annelées CNA Ø4.0x35 ou Ø4.0x50 mm
• - Vis CSA Ø5.0x35 ou CSA Ø5.0x40
• - Boulons
• - Tirefonds
• Fixations sur béton :
• Support béton :
• - Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5 ou WA M12-104/5
• - Ancrage chimique : résine AT-HP + Tige filetée LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35
• Support maçonnerie creuse :
• - Ancrage chimique : résine AT-HP ou POLY-GP + Tige filetée LMAS M12-150/35 + tamis SH M16-130
• Fixations sur acier :
• - Boulons
• Installation:
• 1 - Approcher l’élément à fixer du support
• 2- Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptées.
• 3- Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l’équerre en respectant les préconisations de pose de l’ancrage choisi.

Longueur (en mm)	123 mm
Largeur	150
Hauteur	78
Epaisseur	2,5 mm
Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1