
Équerre d'assemblage SIMPSON - A40xB60xC60 - ép.2 mm - EA664/2

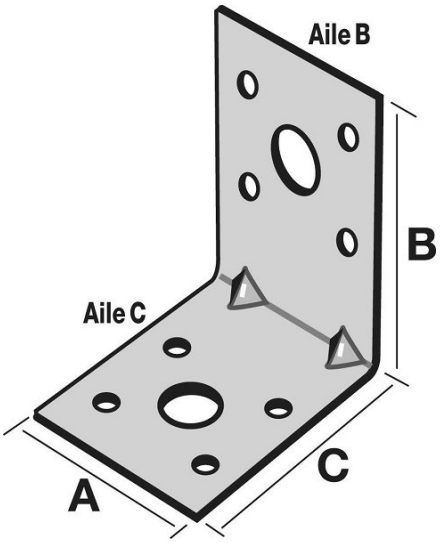

Référence (SKU) : SAA10094
EAN : 3523140201214
Réf. fournisseur : EA664/2

DESCRIPTION

Caractéristiques : Classe de service 2 Matière : - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Épaisseur : de 1,5 à 2,5 mm selon les modèles. Avantages : - Gamme large pour une variété d'utilisations - Utilisable sur bois et sur béton. Applications : - Support Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés,... - Porté : bois, béton, acier... Domaines d'utilisation : - Aménagements intérieurs, meubles, consoles, petites ossatures, encadrements de portes et fenêtres...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions [mm] :
• - Largeur A: 40 mm
• - Hauteur B: 60 mm
• - Longueur C: 60 mm
• - Épaisseur : 2 mm
• Perçages [mm] :
• Aile B : 6Ø5, Oblong 10x30 mm
• Aile C : 4Ø 5, Oblong 10x20 mm
• Fixations
• - Sur bois : Pointes annelées CNA4,0. Vis CSA5,0.
• - Sur béton : Chevilles à frapper HIPC 6-40/10 ou HIPC 8-60/20.
• - Sur métal : Boulons. Boulons HR. Rivets...
• Installation :
• 1- Approcher l'élément à fixer du support
• 2- Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées
• 3- Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

Hauteur	60
Epaisseur	2 mm

Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1