
Équerre de fixation avec renfort SIMPSON - A50xB55xC30 - ép.2 mm - EFIXR553

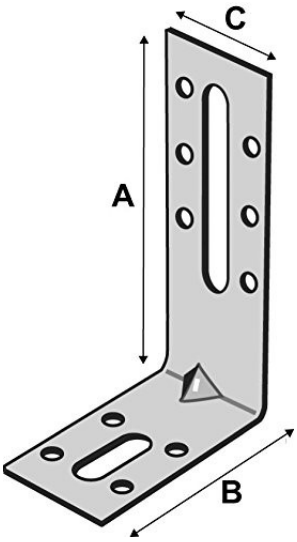

Référence (SKU) : SAA10085
EAN : 3523140201405
Réf. fournisseur : EFIXR553

DESCRIPTION

L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures. Caractéristiques: Classe de service 2 Matière: Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 Épaisseur : 2 mm Avantages: - Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages - Gamme large pour une variété d'utilisations - Utilisable sur bois et sur béton Applications: - Support Porteur : bois, béton, métal, PVC. - Porté : bois, béton, métal, PVC. Domaines d'utilisation : - Huisseries - Meubles de rangement - Aménagements intérieurs - Meubles, consoles - Petites ossatures - Encadrements de portes et fenêtres..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions :
• - Largeur A: 50 mm
• - Hauteur B: 55 mm
• - Longueur C: 30 mm
• - Ép.2 mm
• - Aile A : 4Ø5; Oblong : 6,5x30
• - Aile B: 4Ø5; Oblong : 8,5x30
• Fixations :
• - Trous de pointes Ø5 mm et oblongs largeur 8.5 et 6.5 mm.
• Sur bois :
• - Pointes annelées CNAØ4.0 mm.
• - Boulons.
• - Tirefonds.
• - Vis CSAØ5.0 mm.
• Sur béton :
• - Chevilles à frapper HIPC 8-60/20.
• Sur métal :
• - Boulons.

• - Vis autoforeuses.
• Installation
• 1- Approcher l’élément à fixer du support
• 2- Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptée
• 3- Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l’équerre en respectant les préconisations de pose de l’ancrage choisi.

Hauteur	50
Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1