Équerre nervurée droite SIMPSON - A30xB130xC71,5 - ép.1,5 mm - END130/1,5

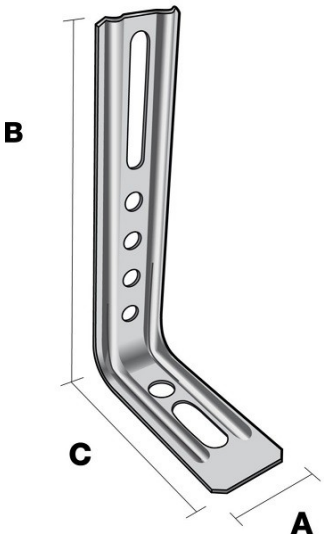

Référence (SKU) : SAA10051
EAN : 3523140587806
Réf. fournisseur : END130/1,5

DESCRIPTION

Caractéristiques : Classe de service 2 Matière: Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 Épaisseur : 1,5 mm. Avantages: - Gamme large pour une variété d'utilisations - Utilisable sur bois et sur béton - Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages - Respecte le DTU36.5 - Gravure de la résistance sur l'équerre Applications : - Support Porteur : bois, béton, acier... - Porté : menuiseries PVC, bois, aluminium, acier... Domaines d'utilisation: - Fixation de menuiseries intérieures et extérieures - Encadrement de portes et fenêtres - Petites ossatures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions :
• - Largeur A: 30 mm
• - Hauteur B: 130 mm
• - Longueur C: 71.5 mm
• - Ép.1,5 mm
• - Aile B : 4 Ø6.5; Oblong : Ø 6,5x45
• - Aile C: 1 Ø9; Oblong : Ø 9x25
• Valeurs Admissibles suivant le DTU36.5 [daN] : 14.5
• Fixations :
• Sur bois :
• - Pointes annelées CNAØ4.0 mm.
• - Vis CSAØ5.0 mm.
• Sur béton :
• - Chevilles à frapper HIPC 8-60/20.
• Sur métal :
• - Boulons Ø 8
• Installation
• 1- Approcher l’élément à fixer du support
• 2- Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptée

• 3- Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l’équerre en respectant les préconisations de pose de l’ancrage choisi.

Hauteur	130
Epaisseur	1,5 mm
Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1