


Va-et-vient ou poussoir odace 10AX Blanc craie - SCHNEIDER - S920204

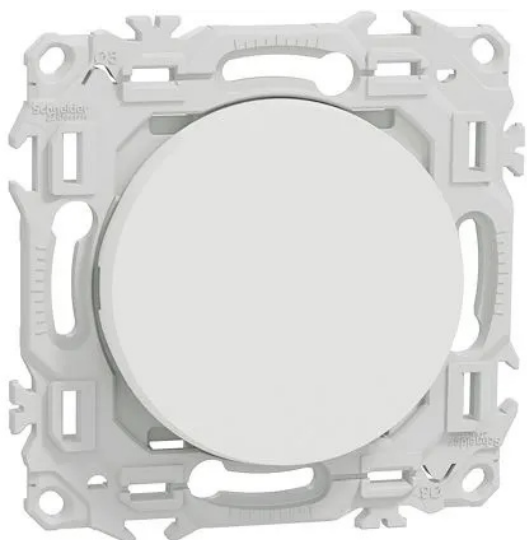

Référence (SKU) : AUR00952

EAN : 3606487212256

Réf. fournisseur : S920204

DESCRIPTION

La commande Odace va-et-vient ou poussoir est un mécanisme multifonction adapté aux installations électriques intérieures. Livré en mode va-et-vient, il peut être transformé rapidement en poussoir à l'aide d'un tournevis. Son enjoliveur à bascule offre un design sobre et moderne. Il peut également évoluer vers une finition à levier ou intégrale en remplaçant simplement l'enjoliveur. L'installation est facilitée par les bornes automatiques et la fixation par vis ou griffes. Le mécanisme accepte jusqu'à 2 câbles de 1,5 mm² par pôle, rigides ou souples multibrins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Odace
- Type : Va-et-vient / poussoir
- Commande : Bascule / bouton
- Nombre de bascules : 1
- Calibre : 10 A
- Tension : 250 V
- Courant : 10 AX
- Couleur : Blanc RAL 9003
- Nombre de modules : 2
- Fixation : Vis / griffes
- Connexion : Bornes automatiques
- Indice de protection : IP21
- Résistance aux chocs : IK04
- Type de pose : Encastré
- Matière : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Voyant : Optionnel
- Profondeur : 31,2 mm
- Hauteur : 74 mm

- Largeur : 74 mm
- Certification : NF
- Multiple de vente : 1