
Va-et-vient ou poussoir avec griffes odace 10AX Blanc craie - SCNEIDER - S925204

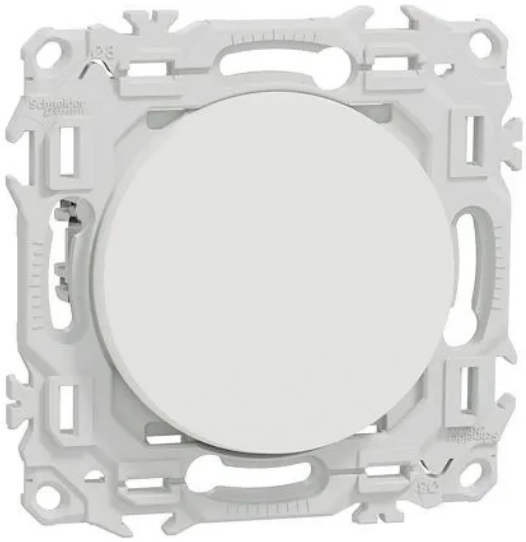

Référence (SKU) : AUR01004
EAN : 3606487214021
Réf. fournisseur : S925204

DESCRIPTION

La commande Schneider Odace est une référence multifonction permettant une utilisation en interrupteur va-et-vient ou en poussoir. Le mécanisme peut être transformé rapidement du mode va-et-vient au mode poussoir par un simple quart de tour à l'aide d'un tournevis. Son esthétique à bascule offre un design moderne et peut évoluer vers une finition à levier ou intégrale en remplaçant l'enjoliveur. Les griffes montées facilitent la fixation du mécanisme et sont particulièrement adaptées aux travaux de rénovation. Les 3 bornes automatiques permettent un raccordement rapide et fiable de câbles jusqu'à 1,5 mm². Une LED interchangeable peut être ajoutée pour obtenir une fonction lumineuse. Livrée avec son support de fixation, ses griffes montées et son cache peinture, cette commande s'associe aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte et Odace Origine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- • Gamme : Schneider Odace
- Fonction : Va-et-vient / poussoir
- Type de commande : Bascule/bouton
- Tension : 250 V
- Calibre : 10 A
- Indice de protection (IP) : IP21
- Indice de résistance (IK) : IK04
- Nombre de modules : 2
- Nombre de bascules : 1
- Type de connexion : Bornes automatiques
- Fixation : Griffes montées
- Section des câbles : jusqu'à 1,5 mm²
- Voyant : Optionnel
- Éclairage : LED interchangeable
- Matière : Thermoplastique
- Couleur : Blanc craie

- RAL : 9003
- Type de pose : Encastré
- Profondeur min. boîte : 30 mm
- Hauteur : 74 mm
- Largeur : 74 mm
- Profondeur appareil : 31,2 mm
- Sans halogène : Oui
- Collection : Odace 2025