
Double va-et-vient ou poussoir odace lumineux LED 0,15mA - 10AX - blanc craie - SCHNEIDER - S920273

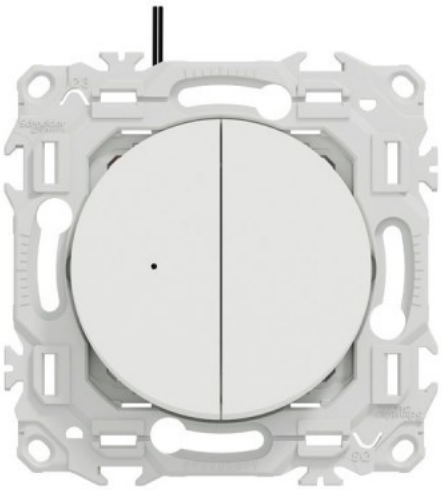

Référence (SKU) : AUR00962
EAN : 3606487212430
Réf. fournisseur : S920273

DESCRIPTION

Le double interrupteur va-et-vient ou poussoir lumineux Schneider Odace 2025 en blanc craie combine design moderne, simplicité d'installation et fiabilité. Sa LED verte 0,15 mA assure une bonne visibilité et peut être utilisée en fonction témoin ou lumineux selon le câblage. Équipé de 2 × 3 bornes automatiques, il accepte jusqu'à 2 conducteurs de 1,5 mm² par pôle, rigides, souples ou multibrins. Son support rigide permet une fixation par vis ou griffes clipsables, idéale pour les installations neuves comme pour la rénovation. Avec ses indices IP21D et IK04, ce mécanisme offre une bonne résistance pour un usage intérieur. Son enjoliveur démontable facilite la pose et la finition. Compatible avec les plaques de finition Odace 2025, il permet de créer une installation esthétique et personnalisée. Non compatible avec les plaques Odace 2011.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Schneider Electric
- Gamme : Odace
- Collection : Odace 2025
- Fonction : double va-et-vient ou double poussoir
- Type de commande : interrupteur / poussoir
- Signalisation : LED verte
- Intensité de la LED : 0,15 mA
- Couleur : blanc craie
- Type de montage : encastré
- Fixation : par vis ou griffes clipsables
- Bornes : bornes automatiques
- Nombre de bornes : 2 × 3
- Section des conducteurs : jusqu'à 1,5 mm²
- Conducteurs compatibles : rigides, souples et multibrins

• Indice de protection : IP21D
• Résistance aux chocs : IK04
• Support : rigide
• Enjoliveur : démontable et remontable
• Plaques compatibles : Odace 2025
• Plaques incompatibles : Odace 2011
• Installation : neuf et rénovation
• Plaque de finition : à prévoir séparément
• Boîte d’encastrement : à prévoir selon l'installation