
Affleureuse de chant inclinable FR292R - V9200200

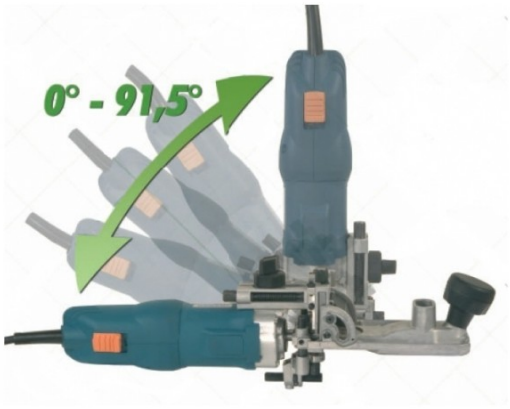

Référence (SKU) : DGA20004
EAN : 8421752086470
Réf. fournisseur : 9200400

DESCRIPTION

La seule affleureuse permettant d usiner les chants et la surface du panneau sous tous les angles sans changement de fraise. Elle deviendra rapidement l outil indispensable pour l agencement, la fabrication de meubles de cuisine, salle de bain… Calibrage et affleurage simultané avec la fraise 90°. La possibilité d inclinaison de la machine permet de se situer à 46,5° de façon à ce que la coupe de la fraise soit à 1,5° évitant ainsi d endommager la surface du panneau. Une fois la surface de recouvrement du panneau calibrée, il suffit de régler la fraise au niveau de la base pour affleurer l excédent de chant au ras de la surface du panneau, tout simplement en actionnant une seule molette vous passerez de la mise à format du panneau à l affleurage. Il est possible de réaliser tout chanfrein à l angle désiré entre 0 et 45° en inclinant la machine à l angle souhaité. Pour cela repérer 45° et rajouter (A°) sur la graduation angulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance: 750 W
- Vitesse à vide: 14.000-30.000 /min
- Fraise: Ø max.25 mm
- Pince: Ø 8 mm
- Double isolation
- Poids: 2,2 Kg

Puissance absorbée (en W)	750
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	30000
Type d'outil d'affleurage	Affleureuses
Type d'alimentation	Électrique filaire