


Gabarit de perçage DINAC pour plots podotactiles Dinaplot - 1022650

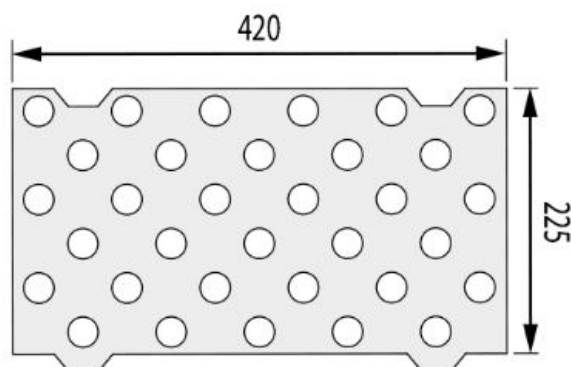

Référence (SKU) : VPA30026

EAN : 3233561022656

Réf. fournisseur : 1022650

DESCRIPTION

Le gabarit de perçage DINAC diamètre 10,5 mm permet de percer des trous afin de placer les clous podotactiles. Le gabarit permet de respecter la norme NF P98-351. En acier galvanisé, il permet à une personne non ou malvoyante de détecter avec les reliefs au pieds ou à la canne longue.

Destination :

Il est utilisé pour avertir d'un danger en bordure de quais ferroviaire, maritime, le haut des escaliers, le quai du métro, et la traversée d'une rue . Le gabarit mesure 420.225 mm, il permet de réaliser 88 trous par gabarit.

Conseil d'utilisation :

Le gabarit avant percage doit être caler au sol. Après perçage de l'ensemble de trous, il faut aspirer avant application du scellement chimique.