
Closoir Vario Roll Thermo Alu-PVC B.W.K - rouleau 5.0mx300mm - brun - 1000005917

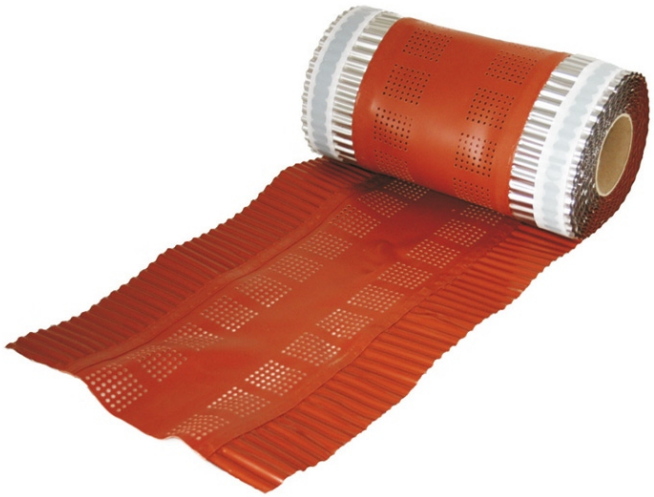

Référence (SKU) : COV41002
EAN : 4024815079002
Réf. fournisseur : 1000005917

DESCRIPTION

Closoir en rouleau, composé d’un corps à base PVC plissé perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium plissé laqué/cuivre plissé pourvues d’un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous-faces. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation. Ventilation obtenue par le biais d'ouvertures géométriques. Résistant aux U.V, bonne tenue de l'aluminium dans le temps. La liaison corps/bavette est obtenue par une soudure thermique, très résistante au vent. Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture. Disponible en trois couleurs pour respecter l'esthétique des toitures. Protection du faîtage/arêtier contre les infiltrations et les remontées d’eau, la neige poudreuse, la pénétration de la petite animalerie. Le bord "adouci" des arêtes vives de l'aluminium, supprime le caractère "agressif" lors de la mise en œuvre. En neuf, comme en rénovation. Sur des petits éléments de couverture discontinus, même fortement galbés. Éviter l'utilisation de tuiles chatières en partie haute de la couverture. Pose "dite à sec", avec une fixation mécanique des faîtières/arêtiers, pour compenser et absorber les jeux de charpente. Avec une latte de ventilation ou un closoir peigne, pour une convection optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	300 mm
Longueur (en mm)	5000 mm