
Pare-vapeur Delta Neovap 20 DOERKEN - 1,5x50 m - 2205408

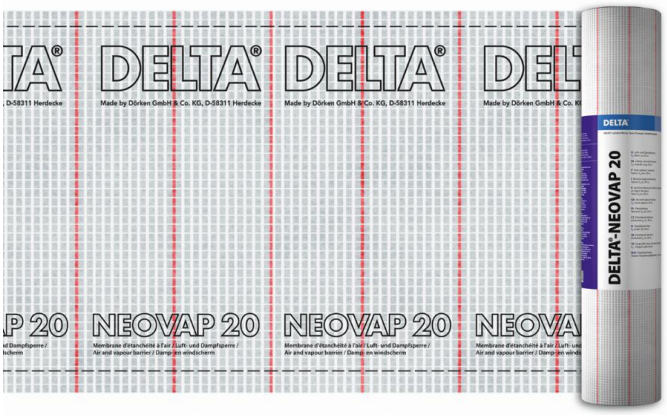

Référence (SKU) : COV41079
EAN : 4004552008244
Réf. fournisseur : 2205408

DESCRIPTION

Pare-vapeur translucide armé :
Translucide : permet la pose avec isolation soufflée en contrôlant la bonne mise en œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Association tri-couches d'un géotextile, d'une armature et d'une enduction translucide.

• Masse surfacique env. 120 g/m²

• Valeur Sd env. 20 m

• Perméance env. 0,004 g/m² · h · mmHg

• Résistance en traction > 300 N/5 cm (EN 12311-1)

• Résistance aux températures -30 °C à +80 °C

• Émissions dans l'air intérieur A+

• Réaction au feu Euroclasse E (EN 13501-1)

• Poids du rouleau env. 9 kg

• Longueur 50 m

• Largeur 1,50 m