


Écran d'interposition HPV Delta-Trela Plus DOERKEN pour toiture métallique - 202641

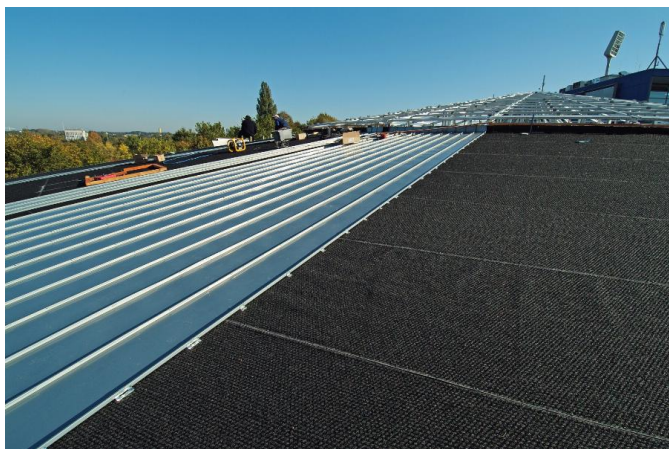

Référence (SKU) : COU70453

EAN : 4004552026415

Réf. fournisseur : 202641

DESCRIPTION

DELTA®-TRELA PLUS permet de : désolidariser la feuille métallique du support en créant une couche de diffusion libre, éviter le contact direct entre la feuille de zinc et le support en bois non compatible avec le zinc éviter le contact prolongé d'eau avec la feuille métallique donc la corrosion, drainer vers l'égout les éventuels condensats en sous-face des feuilles métalliques, limiter les bruits d'impact (réduction acoustique jusqu'à 15 dB).

Convient pour la toiture et la façade.

Amélioration du comportement thermique : possibilité de mise en œuvre dans le cadre de constructions non ventilées.

Amélioration acoustique de 15 dB grâce à la souplesse de la membrane.

Bords autocollants intégrés : améliore l'étanchéité au vent et diminue la pénétration d'air froid dans la construction.

Hautement perméable à la vapeur d'eau : pas de condensation.

Mise en œuvre facile.

Livré avec des pointes à rondelle EPDM intégrée (1 sachet de 120 pointes par rouleau)

Peu glissante lors de la mise en œuvre, même humide.

Document Technique d'Application du CSTB pour les applications en toiture froide.

Interposition entre un support continu en bois et une couverture métallique (compatible avec tous types de métal),

Interposition en façade derrière bardage extérieur métallique (compatible avec tous types de métal),

Création d'une lame d'air ventilée en sous-face de la couverture ou bardage métallique : limite ainsi le risque de corrosion de la feuille métallique en sous-face,

Diminution des bruits d'impact (amélioration acoustique).