
Ferme-porte TS91 sans bras DORMAKABA - Blanc - force 3 - fixe côté paumelles - 41020111

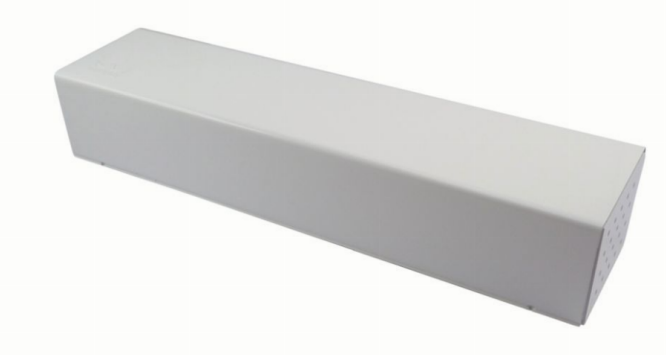

Référence (SKU) : FBA01122
EAN : 4021226308233
Réf. fournisseur : 41020111

DESCRIPTION

Technologie à came et contre-piston:grande souplesse à l'ouverturePrévu pour porte coupe-feu et pare-flammesDesign "Contur" cubique, homogène et linéaire.Embouts caches recouverts par le capot, fixations invisiblesCapot avec dispositif anti-démontageForce de fermeture 3 EN fixeLargeur maxi du vantail:950 mmDeux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques:vitesse de fermeture de 180° à 15°, à-coup final de 15° à 0°Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154Valve de surpression:limiteur de pression hydrauliqueGlissière équipée de trous oblongs, pour rattrapage de jeuxRéversible pour porte à gauche ou à droite.Montage suivant modèle: Modèle B pour montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles Modèle G pour montage sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumellesCouleurs:argent, blanc (9016) ou noir en standardRAL au choix du clientFinition Design façon inox (TS 91 B 3 EN)Fabrication ISO 9001 - Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154Infos techniquesConçu pour les portes intérieures légères jusqu'à 950 mm, le ferme-porte à glissière DORMA TS 91 en design Contur convainc avec le confort de l'entraînement linéaire.Quelques caractéristiques:Ferme-porte à came et contre-piston, avec bras à glissière,Conforme à EN 1154 et marqué CE,Vis de réglage invisibles en façade, protégées par un capot,Force effective taille EN 3,Résistance à l'ouverture fortement dégressive dès les premiers degrés d'ouverture de la porte,Vitesse de fermeture et à-coup final réglables indépendamment en continu par valves,Plaque de montage en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc
- Force : Fixe 3
- Largeur de vantail : 950 mm

Couleur	Blanc
Fixation du bloque-porte	N/A