
Closoir Toutalu Go 400 SOBAT - 5 ml

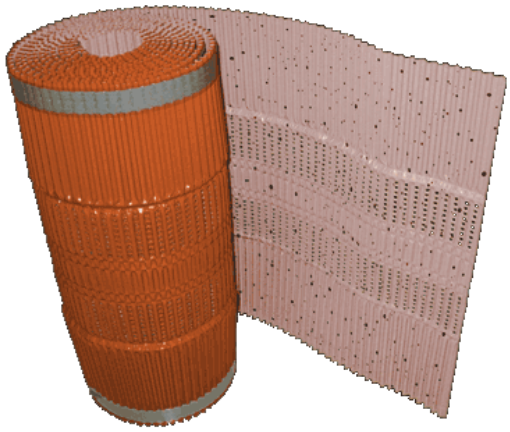

Référence (SKU) : CFG94015

Réf. fournisseur : CFG94015

DESCRIPTION

Le Rouleau ALUMINIUM est doublement préencollé avec un butyl hautement adhésif.
Imputrescible, il offre une très grande résistance aux UV.
En gamme GO, le Rouleau est fortement plissé afin de permettre aux couvreurs de lui faire épouser facilement et parfaitement la forme des tuiles à fortes ondes.
Cette gamme est particulièrement adaptée à toutes les tuiles grands moules à fort galbe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES

• Acier galvanisé Z275, EN 10 142

• Plomb doux raffiné EN 12588

• Plomb doux raffiné laqué EN 21588 (base acqueuse)

• Aluminium laqué EN 1396

VARIANTES

Réf.	Nom
COV50205	Closoir Toutalu Go 400 SOBAT - rouge - 5 ml - 25014
COV50206	Closoir Toutalu Go 400 SOBAT - vieilli - 5 ml - 25015
COV50207	Closoir Toutalu Go 400 SOBAT - noir - 5 ml - 25016