

Cheville Rodforce FGD 10 M6


FISCHER - Boite de 50 - 542106



Référence (SKU) : FISC0081

EAN : 4048962295030

Réf. fournisseur : 542106

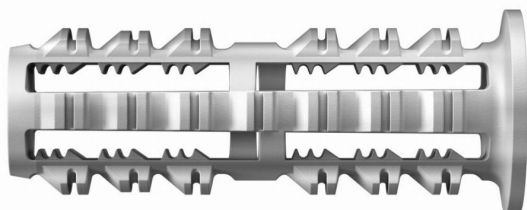

DESCRIPTION

Géométrie de cheville innovante pour une fixation rapide et facile de tiges filetées sans outil spécifique.

Grâce à un corps court, la cheville évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé.

Les crans à l'intérieur de la cheville se verrouillent avec les filets de la tige filetée, permettant l'ancrage de tous les filetages métriques standards

La collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte.

Contrôle et réglage faciles : Vérification de la profondeur de pose grâce à l'extrémité fermée de la cheville.

Avantages :

Grâce à sa géométrie innovante, la cheville RODFORCE assure un ancrage rapide, facile et parfaitement sûr de la tige filetée, sans outil spécifique, et en quelques coups de marteaux seulement.

Grâce à un corps court, la cheville évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé.

L'intérieur cranté de la cheville permet de maintenir solidement tous les filetages métriques standard, évitant ainsi à l'utilisateur de stocker un large assortiment de tiges filetées.

Montage sans outil spécifique : Pour la pose 1 marteau suffit.

La collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte.

Contrôle et réglage faciles : l'extrémité fermée de la cheville est utilisée comme point d'arrêt et permet d'obtenir une profondeur d'ancrage homogène de plusieurs points de fixation.

Elle comprend également un point de rupture permettant d'enfoncer la tige filetée plus profondément pour un ajustement et un réglage en hauteur.

Applications :

Suspensions pour tuyaux individuels, Fixations chauffage et sanitaire, Colliers pour câbles et tuyauteries, Plafonniers, Consoles, Rails,

Matériaux :

Béton, Brique silico-calcaire pleine, Brique pleine

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent