


Vitrificateur Éco-Responsable

OBBIA - ECOFSH

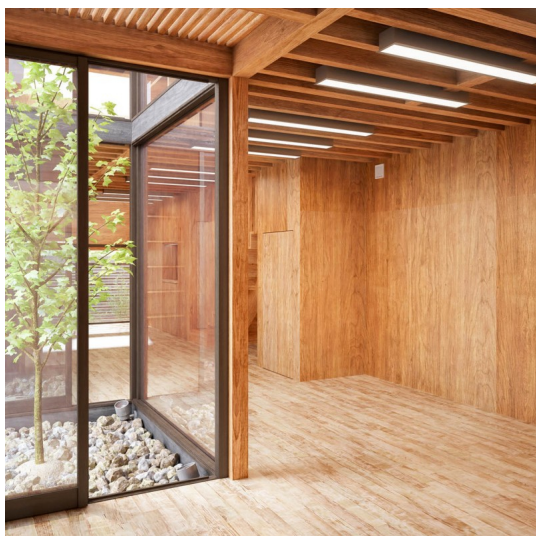

Référence (SKU) : CFG93706

Réf. fournisseur : ECOFSH

DESCRIPTION

Finition et entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles...) quand une protection particulièrement robuste est nécessaire. EcoFinish est particulièrement recommandée pour les surfaces soumises aux contraintes mécaniques importantes (abrasion, rayures...) et aux taches (café, vin, sodas...). EcoFinish garde l'aspect naturel de vos parquets.

Mise en œuvre

Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dépourvus de graisses si nécessaire (IROKO, MOVINGUI...). Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120. Agiter EcoFinish avant et pendant l'application. Appliquer avec une brosse / spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 3 couches. Respectez un temps de séchage de 4 heures entre les couches et égrainer avant la dernière couche au grain 180 - 240 pour un résultat optimum. Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximales sont obtenues après 7 à 10 jours.

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42223	Vitrificateur Éco-Responsable OBBIA 1L - ECOFSH1
TAA42224	Vitrificateur Éco-Responsable OBBIA 5L - ECOFSH5