
Sortie de toit VMC Valetis universel ocre avec multidiam - 172122

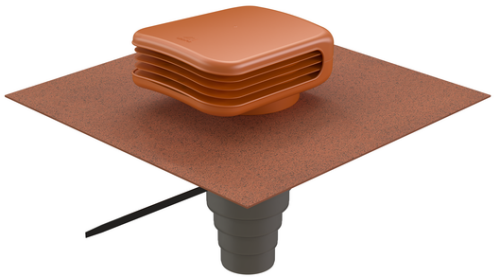

Référence (SKU) : COV90482
EAN : 8713645246451
Réf. fournisseur : 172122

DESCRIPTION

Sortie de toit haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple, double-flux ou CET. Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.Performance Inégalée : Grâce à sa conception aérodynamique testée par le laboratoire CETIAT, il affiche de très faibles pertes de charge. Résultat : votre moteur de VMC force moins, consomme moins d'énergie et dure plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Solin d'étanchéité Ubiflex permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
• Avec adaptateur multi-diamètre
• longueur du collier de toit 500 mm
• largeur du collier de toit 600 mm
• hauteur 308 mm
• matériau plastique
• diamètre nominal du conduit 160 mm
• Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire CETIAT)
• Conforme DTU 68.3 et CPT 3828
• Compatible RE 2020