


Serrure de garage blindé VIRO 4201



Référence (SKU) : QDM08930

Réf. fournisseur : 4201

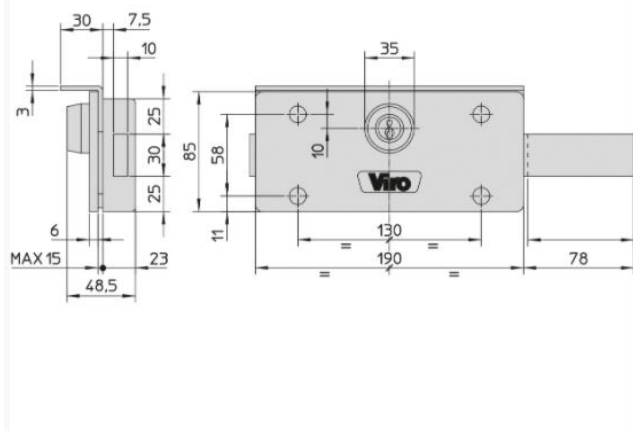

DESCRIPTION

Structure et composants internes:

en acier zingué.

Plaque extérieure de protection:

en acier zingué d'épaisseur 6 mm.

Pêne dormant:

en acier d'épaisseur 10 mm, et course 75 mm embrayé, pour garantir aussi le fonctionnement vertical.

Cylindre de sécurité:

en laiton massif blindé à 7 goupilles, avec protection extérieure (groupe cuirasse) anti-arrachement et anti-perçage en acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé.

Clés:

4, en laiton nickelé, à profil Viro Top Security.

Mécanisme:

serrure ambidextre spécialement conçue pour portes en fer et recommandée aussi pour rideaux enroulables manœuvrés par la même clé;

goupilles en laiton;

contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage;

ressorts goupilles en bronze phosphoreux.

Fournie avec:

plaque de protection en acier zingué.