
PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 7000W R32 V2 - THERMOR - 872178

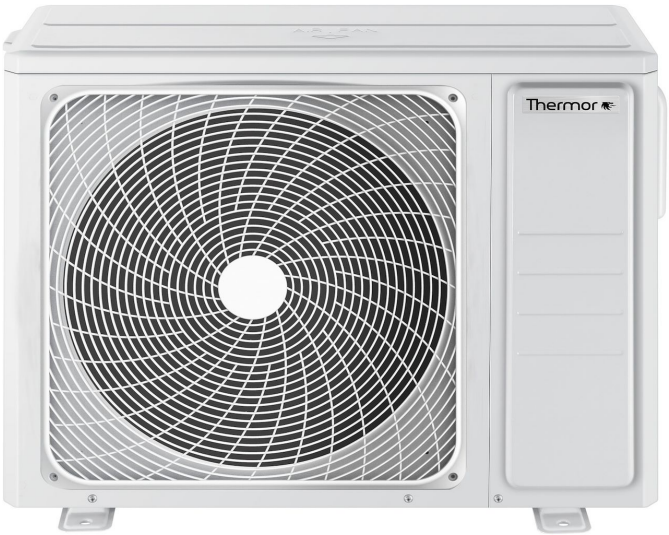

Référence (SKU) : CGA40093
EAN : 3546338721783
Réf. fournisseur : 872178

DESCRIPTION

Description généraleUnité extérieure Monosplit de 7 kW, conçue pour fonctionner avec une unité intérieure compatible, telle que l'UI Gainable 873881 ou l'UI Cassette 873274. Ce système de climatisation, qui offre un confort optimal tout au long de l'année, permet de chauffer ou de rafraîchir une seule pièce grâce à la technologie inverter qui ajuste la puissance en fonction des besoins.Spécifications techniquesFluide frigorigène : R32Installation : Split muralType : Mono-splitPlage de fonctionnement : -15°C à +46°CSilencieuse et économe en énergieEligible CEECompatibilité et accessoiresCompatible avec les unités intérieures suivantes : UI Gainable 873881, UI Cassette 873274InstallationL'unité extérieure doit être installée sur la façade ou le sol du logement, selon sa taille et son poids. Pour garantir un bon entretien, l'emplacement doit permettre un accès facile au nettoyage des filtres et des sorties d'air. Il est recommandé de faire appel à un professionnel certifié pour l'installation.UtilisationCe système est idéal pour climatiser ou chauffer une seule pièce. L'unité extérieure fonctionne en liaison avec une unité intérieure pour assurer un confort thermique optimal, tout en maintenant un niveau sonore bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe énergétique chauffage : A+
- Classe énergétique refroidissement : A++
- Type de réfrigérant : R32
- EER (refroidissement) : 3,24
- Principe de fonctionnement : rafraîchissement et chauffage
- Profondeur : 353 mm
- Largeur : 890 mm
- COP (chauffage) : 3,71
- Hauteur : 697 mm
- Technologie Inverter : Oui
- Charge en fluide réfrigérant préchargé : 1,3 kg
- SCOP (chauffage) : 4
- SEER (refroidissement) : 7,1

- Tension de raccordement : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Poids : 45 kg