
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 3600W - Blanc - ATLANTIC - 872199

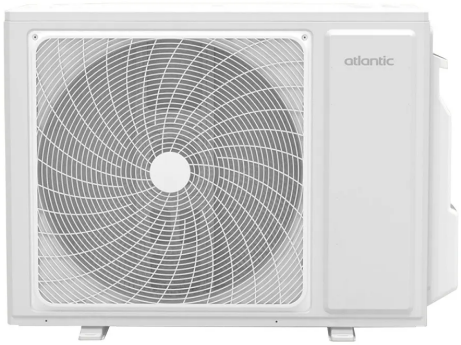

Référence (SKU) : ATL00761
EAN : 3416088721992
Réf. fournisseur : 872199

DESCRIPTION

Unité extérieure Atlantic MURAO Smart : Groupe de climatisation mono-split de 3600W au gaz R32 garantissant une haute efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une fiabilité thermique durable pour un confort constant - ATLANTIC - 872199. Ce module extérieur compact utilise la technologie Inverter pour ajuster précisément sa puissance, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en assurant un chauffage ou un rafraîchissement performant même par conditions extérieures exigeantes.Description :Unité extérieure PAC Air/AirRéversibleMonosplitMise en service non incluseApplications :Chauffage et climatisationCompatible avec l'unité intérieure Murao Smart ref. 873966 en monosplitAvantages :Fonctionnement silencieux, grâce à la technologie DC InverterPilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)Rendement optimal en hiver comme en été - Classe énergétique (froid) A+++ Classe énergétique (chaud) A++

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- P. frigo. nominale (min. / max.) : 3 600 (800 / 4 000)
- P. calo. nominale (min. / max.) : 3 900 (800 / 4 500)
- P. calo. à -7°C : 2480 W
- P. abs. nominale en froid : 1114 W
- P. abs. nominale en chaud : 1051 W
- Débit d'air max. (unité ext.) GV : 2300m3/h
- EER / SEER : 3,82 / 8,5
- COP / SCOP : 3,71 / 4,6
- Pression acoustique (u. ext.) (froid) : 51 dB(A)
- Puissance acoustique (u. ext.) (froid) : 65 dB(A)
- Plage de fonctionnement : Froid : -20 à 46°C
- Plage de fonctionnement : Chaud : -20 à 24°C
- Intensité Nominale : 6,95 A
- Calibre disjonct. : 16 A
- Câble d'interconnexion u. ext / u. int. : 4G x 1,5 mm²

• Câble alimentation : 3G x 1,5 mm²
• Ø gaz : 3/8“
• Ø liquide : 1/4“
• Long. standard : 7 m
• Long. min. / max. : 3 / 20 m
• Dénivelé max. : 10 m
• Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) : R32 (675)
• Charge nominale (long. standard) / EqCO2 : 650 / 0,438 g/t
• Charge add. : 20 g/m
• Dimensions (H x L x P) : 553 x 800 x 280 mm
• Finition : Blanc
• Fluide R32
• Eligible CEE
• Garantie fabricant : 2 ans pièces, 5 ans compresseur*

* Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic