
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO Multi 3 UI - 5400W - Blanc - ATLANTIC - 872193

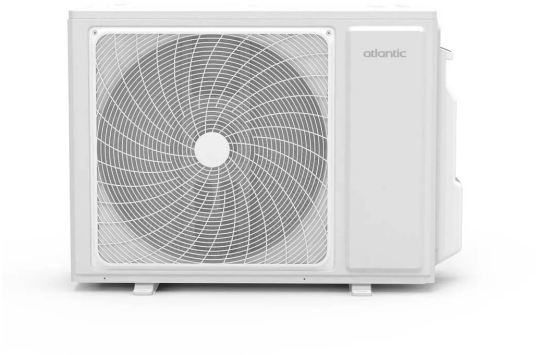

Référence (SKU) : ATL00785
EAN : 3416088721930
Réf. fournisseur : 872193

DESCRIPTION

Unité extérieure Atlantic MURAO Smart : Groupe mono-split de 5400W au gaz R32 combinant puissance thermique élevée, régulation Inverter économe et discrétion sonore pour le confort des grands espaces - ATLANTIC - 872193. Conçu pour résister aux conditions climatiques variées, ce module extérieur robuste assure des performances énergétiques optimales tout en minimisant son impact environnemental grâce au fluide réfrigérant R32.Description :Unité extérieure PAC Air/AirRéversibleMulti-splits : 3 unités intérieuresMise en service non incluseApplications :Chauffage et climatisationCompatible avec les unités intérieures Murao Access, Murao Smart et Murao PremiumAvantages :Fonctionnement silencieux, grâce à la technologie DC InverterPilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)Rendement optimal en hiver comme en été - Classe énergétique (froid) A+++ Classe énergétique (chaud) A++Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• P. frigo. nominale (min. / max.) : 5 400 (2 100 / 6 600)
• P. calo. nominale (min. / max.) : 7 000 (1 700 / 7 200)
• P. calo. à -7°C : 4 400 W
• P. abs. nominale en froid : 1350 W
• P. abs. nominale en chaud : 1550 W
• Débit d'air max (u. ext.) GV : 3100 m3/h
• EER / SEER : 4 / 8,5
• COP / SCOP : 4,5 / 4,6
• Pression acoustique (u. ext.) (froid) : 46 dB(A)
• Puissance acoustique (u. ext.) (froid) : 58 dB(A)
• Intensité Nominale : 10.8 A
• Calibre disjonct. : 20 A

• Câble d’interconnexion u. ext / u. int. : 4G x 1,5 mm²
• Câble alimentation : 3G x 2,5 mm²
• Ø gaz : 3/8“ x 3
• Ø liquide : 1/4“ x 3
• Long. standard : 30 m
• Long. min. / max. par unité interne : 3 / 25 m
• Dénivelé max. : 15 m
• Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) : R32 (675)
• Charge nominale (long. standard) / EqCO2 : 1400 / 0,945 g/t
• Charge add. : 20 g/m
• Dimensions (H x L x P) : 700 x 890 x 340 mm
• Finition : Blanc
• Fluide R32
• Eligible CEE
• Garantie fabricant : 2 ans pièces, 5 ans compresseur*
* Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic