
Vis à béton BTS6 H 6-35 double filetage intérieur M8/M10 - boîte de 100 - CELO - 9ZG635M810BTSH

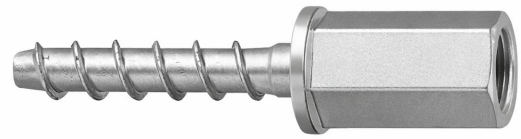

Référence (SKU) : CEL00396
EAN : 4250438940461
Réf. fournisseur : 9ZG635M810BTSH

DESCRIPTION

La vis à béton BTS6 H 6-35, en acier zingué, dotée d'un double filetage intérieur M8 et M10, permet une fixation rapide des chemins de câbles, des suspensions de tuyauterie et des rails de montage suspendus pour les réseaux techniques du bâtiment. Sa faible longueur d'ancrage et le faible effort de perçage requis optimisent le temps de fixation, même pour les applications multiples.
L'agrément technique européen (ATE) pour béton fissuré et non fissuré (pour une utilisation multiple dans des applications non structurelles) et la classe de résistance au feu R 120 garantissent une sécurité accrue pour l'utilisateur. Cette vis à béton est également homologuée pour la fixation sur dalles alvéolées préfabriquées en béton précontraint, peut être utilisée pour la fixation des systèmes de tuyauterie d'extinction d'incendie et est conforme aux directives VdS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de vis : 7.5 mm
- Diamètre de perçage : 6 mm
- Profondeur de perçage : 40 mm
- Profondeur de l'ancrage : 35/50 mm
- Diamètre de la tête : 16 mm
- Longueur de la vis : 35 mm