
Unité extérieure PAC Air/Air mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 4200W - ATLANTIC - 872159

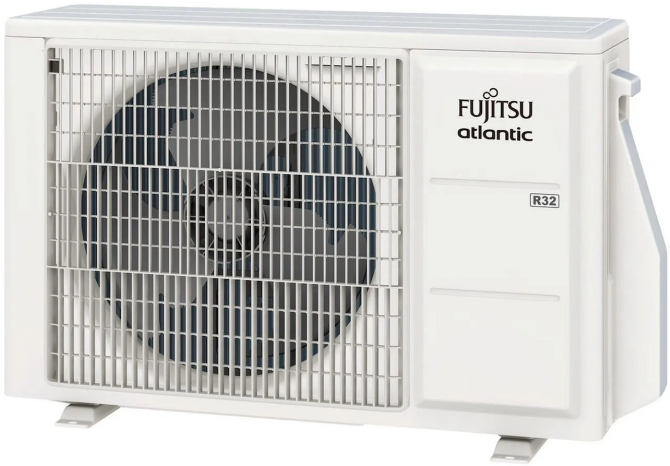

Référence (SKU) : ATL00802
EAN : 3416088721596
Réf. fournisseur : 872159

DESCRIPTION

Unité extérieure monosplit Atlantic Takao Plus KJCA 4,2 kW R32 – PAC Air/Air réversible à technologie Inverter, haute performance et fonctionnement acoustique maîtrisé.Réversible : assure le chauffage et la climatisation d'un grand salon ou d'un espace ouvert.Puissance frigorifique nominale de 4 200 W, modulable de 900 à 4 300 W.Puissance calorifique pouvant atteindre 5 200 W, avec fonctionnement garanti jusqu'à -15 °C extérieur.Technologie Inverter : modulation de puissance pour un confort stable et une consommation optimisée.Efficacité énergétique : SEER 7,9 et SCOP 4,6, avec classe A++ en froid et en chaud.Débit d'air maximal de 1 860 m³/h pour un traitement d'air rapide et efficace des grands volumes.Acoustique préservée : 47 dB(A) en refroidissement et 52 dB(A) en chauffage, avec mode silence.Traitement anti-corrosion renforcé pour une meilleure durabilité en extérieur.Fluide frigorigène R32, plus respectueux de l'environnement.Installation monosplit : à associer à l'unité intérieure murale Takao Plus 4,2 kW, références 873322 (blanc) ou 873328 (noir).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : 872159
- Référence fabricant : AOYH 14 KJCA.UE
- Marque : Atlantic
- Gamme : Takao Plus
- Type de produit : Unité extérieure de pompe à chaleur Air/Air
- Type d'installation : Monosplit
- Usage : Chauffage et climatisation réversible
- Fluide frigorigène : R32
- Puissance frigorifique nominale : 4 200 W (4,2 kW)
- Plage de puissance frigorifique : 900 à 4 300 W
- Puissance calorifique maximale : 5 200 W
- SEER : 7,9
- SCOP : 4,6
- EER : 3,33
- COP : 3,71
- Classe énergétique : A++ en froid et en chaud

• Technologie : Inverter, modulation de puissance
• Température extérieure minimale de fonctionnement : -15 °C
• Débit d’air maximal : 1 860 m³/h
• Niveau sonore en refroidissement : 47 dB(A)
• Niveau sonore en chauffage : 52 dB(A)
• Mode silence : Oui
• Traitement anti-corrosion : Renforcé
• Alimentation électrique : Monophasée 230 V
• Couleur : Blanc
• Dimensions (H x L x P) : 542 x 799 x 290 mm
• Poids : Environ 35 kg
• Longueur maximale de liaisons frigorifiques : 25 m
• Dénivelé maximal entre unités : 15 m
• Compatibilité : Unités intérieures murales Takao Plus 4,2 kW, références 873322 (blanc) et 873328 (noir)
• Unité intérieure : À commander séparément, non incluse