
Kit de faîtage ventilé G3 en zinc naturel avec clips brillants - 10 m - VMZINC - 220026486

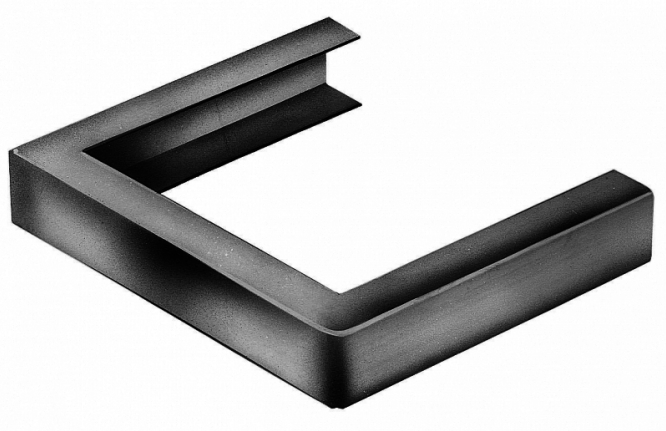

Référence (SKU) : ZIN40525
EAN : 3661587376369
Réf. fournisseur : 220026486

DESCRIPTION

Kit de faîtage ventilé G3 VMZINC – Étanchéité et ventilation des couvertures en zinc à joint deboutLe kit de faîtage ventilé G3 VMZINC 220026486
est une solution professionnelle spécialement conçue pour la réalisation des faîtages sur les toitures froides ventilées en zi
aux professionnels de la couverture, le kit de faîtage ventilé G3 VMZINC constitue une solution performante pour les chantiers de construction neuve et de rénovation, sous réserve du respect des prescriptions de pose du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque VMZINC
- Référence fabricant 220026486
- Code EAN 3661587376369
- Gamme G3
- Type de produit Kit de faîtage ventilé
- Matériau principal Zinc naturel
- Aspect de surface Naturel brillant
- Finition des clips Brillant
- Longueur couverte par kit 10 mètres linéaires
- Longueur d'un capot 2 000 mm
- Épaisseur des capots 1 mm
- Nombre de capots 5
- Nombre de jonctions 5
- Longueur des jonctions 100 mm
- Épaisseur des jonctions 0,65 mm
- Nombre de clips de fixation 50
- Type de fixation Clips pour joints debout
- Bandes de décompression Autoadhésives
- Longueur des bandes 2 m
- Section de ventilation 78,9 cm²/ml par côté
- Type de couverture compatible Zinc à joint debout

- Épaisseur des bacs compatibles 0,65 / 0,70 / 0,80 mm
- Entraxe des joints debout 430 ou 580 mm
- Pente minimale de toiture 5 % (environ 3°)
- Pente maximale de toiture 173 % (environ 60°)
- Hauteur maximale du bâtiment 40 m, sous conditions d'emploi
- Norme de mise en œuvre DTU 40.41
- Poids commercial annoncé 32,4 kg
- Conditionnement Kit pour 10 ml