


Logique de commande miniaturisée NICE pour commande d'installations éclairage, portails, porte de garage 230V - TT2D

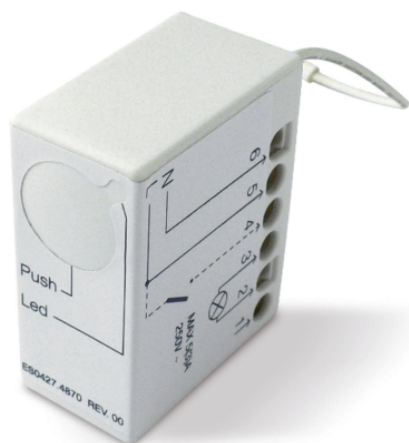

TT2L

Référence (SKU) : ATA10185

EAN : 8032595797944

Réf. fournisseur : TT2D

DESCRIPTION

La commande radio universelle, vous permettra de commander n'importe quel appareil électrique à l'aide d'une télécommande. C'est une logique de commande miniaturisée, avec récepteur radio intégré. Alimentée en 230 Volts, elle dispose d'une sortie en contact sec Normalement Ouvert (NO) ou Normalement Fermé (NF/NC). Plusieurs possibilités de fonctionnement: - Mode ON-OFF - Mode impulsion - Mode temporisateur paramétrable. Caractéristiques de la commande radio universelle, NICE TT2D : - Alimentation 230 Volts - Sortie contact sec NO ou NC - Temporisation réglable de 1 seconde à 9 heures - dimensions 40x18x33mm - poids 20 grammes - Fréquence 433.92MHz - Télécommandes compatibles: Ergo, Plano, NiceWay, Flor-S, Flo, One - Portée 150m en champs libre, 20 à 50m à l'intérieur d'un bâtiment.